

EMI-CE100 基础版 EMI 诊断测试系统

1.1 概述

魔研（浙江）电子科技有限公司(MAGIASUR)推出的 EMI-CE100 基础版 EMI 诊断测试系覆盖了工业、科学、医疗、照明、电动汽车、家电、机器人等传统及新兴行业，可以帮助客户在产品设计和研发初期了解设备的干扰程度，为客户提供超划算的 EMI 诊断测试解决方案，进行传导和辐射 EMI 测量。

1.2 适用标准

工业、科学和医疗 (ISM) : GB4824、CISPR11、EN55011、YY0505、EN 60601-1-2

家电和电动工具: GB4343、CISPR14、EN55014

荧光灯和照明装置: GB17743、CISPR15、EN55015

多媒体设备: GB9254、GB13837、CISPR32、EN55032

美国 FCC 认证: FCC Part 15

1.3 系统主要配置


EMI 接收机：罗德与施瓦茨 FPC1000 频谱分析仪，德国工艺设计制造，以实惠的价格提供优异的性能，频率范围从 5KHz 到 3GHz。通过配置 FPC-K43 选件，FPC 可以工作于接收机模式，用于电路板、集成电路等的 EMI 调试，在开发和设计阶段定位干扰源。

人工电源网络：

MAGIASUR EML216：两线 V 型 LISN，模拟阻抗 $50\mu\text{H}+5\Omega\parallel 50\Omega$ ，适用于工科医、家电和电动工具、照明、多媒体等测试，频率范围 9kHz 至 30MHz，工作电压 AC 0-265V/50-60Hz 或 DC 0-400V，最大输出电流 16A，内置差共模分离模块，可分离差模噪声和共模噪声，150kHz 高通滤波器防止接收机因低频噪声过载，内置 10dB 衰减器及限幅器，符合 CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC 第 15 部分的 V 形网络。

辐射测试探头：

MAGIASUR EMH15：近场磁场探头组件，频率范围 5kHz 至 3GHz，包含三根环形天线和 1 根棒状天线并配有 1 个 30dB 前置放大器，定位精度达 1mm，用于探测噪声源，为分析噪声的时域和频域特性提供准确定位信息。

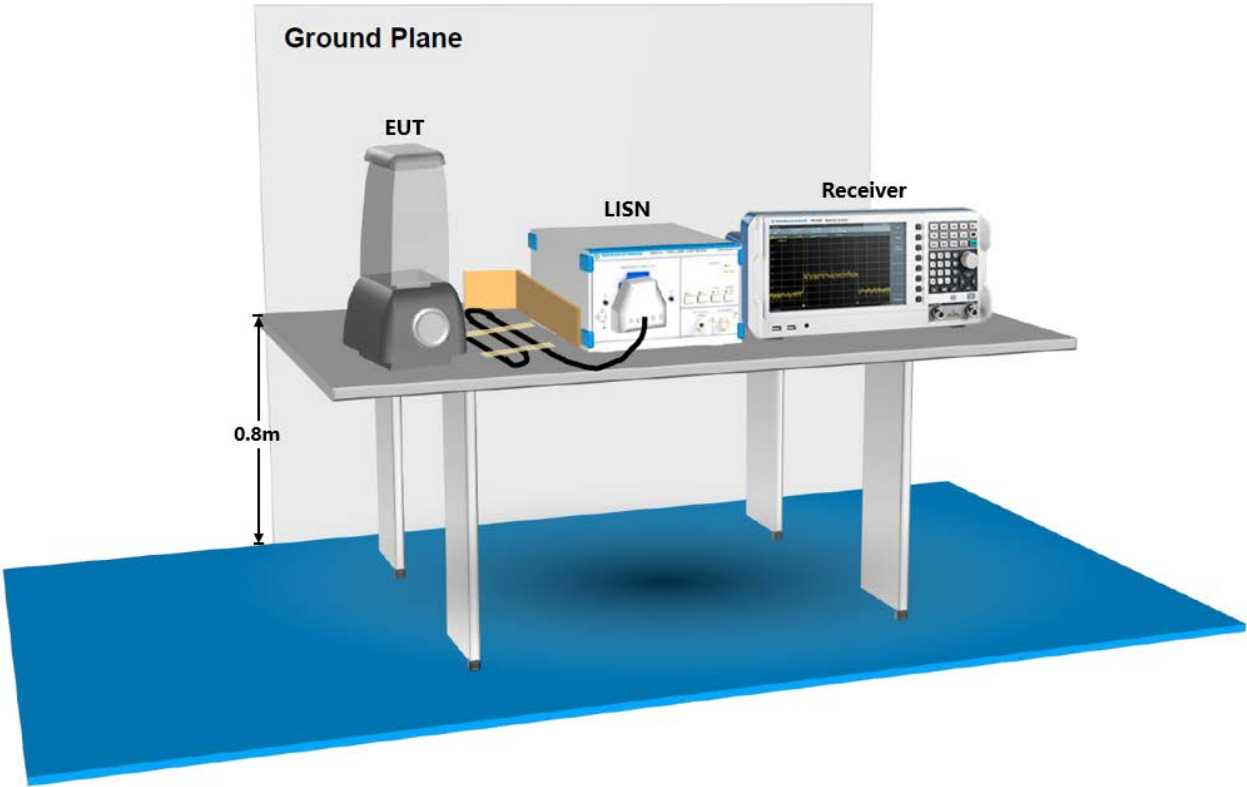

图一：EMI-CE100 基础版 EMI 诊断测试系统示例

1.4 系统主要功能

型号		EMI-CE100
名称		基础版 EMI 诊断测试系统
主要功能	噪声源定位	√
	手动型 EMI 预测试	√
	差共模噪声分离	√
	插入损耗测试	
	噪声传播路径确定	
	滤波器仿真设计	

1.5 系统配置清单

序号	名称	品牌	型号	数量	描述
1	频谱分析仪	R&S	FPC1000	1	频谱分析仪主机, 5 kHz 到 3GHz
2	前置放大器	R&S	FPC-B22	1	频谱分析仪前置放大器

3	接收机模式	R&S	FPC-K43	1	提供对数坐标、CISPR 带宽和 CISPR 检波器
4	两线 V 型 LISN 50 μ H+5 Ω 16A	MAGIASUR	ELM216	1	9kHz 至 30MHz, 最大输出电流 16A, AC 0-265V/50-60Hz, DC 0-400V, 内置限幅器和 150k 高通滤波器, 内置差共模分离功能
5	近场磁场探头组件 (含放大器)	MAGIASUR	EMH15	1	近场探头套装 (含 20dB 前置放大器), 10kHz 到 3GHz, 定位精度达 1mm
6	射频开关	MAGIASUR	EMRS01	1	带宽: DC-1GHz, 插入损耗小于 1dB@1GHz
7	测试 RF 电缆	MAGIASUR	EMCB-03	1	RF 电缆 (3 m), N 型公接头/N 型公接头, DC 到 3GHz
8	电源 EMI 滤波器	MAGIASUR	EMFT16A	1	EUT 用电源滤波器, AC 220V, 16A, 单相, 可定制
9	隔离变压器	MAGIASUR	EMIT	1	3kVA 隔离变压器, 220V 输入转 220V 输出, 单相, 50Hz, 可定制
10	测试台	MAGIASUR	EMTB	1	传导用测试木桌*1, 尺寸 2m x 1m x 0.8m(长 x 宽 x 高), 可定制
11	接地金属板	MAGIASUR	EMGP	2	接地金属平面*2, 2.4m x 1.2m x 2mm(长 x 宽 x 厚), 可定制
12	安装与培训服务	MAGIASUR	EMI-TRAIN	1	测试系统安装与培训服务

可选附件

序号	名称		型号		描述
1	四线 V 型 LISN 50 μ H+5 Ω 32A	MAGIASUR	EML432	1	9kHz 至 30MHz, 单相输出口 AC 0-305VAC/50-60Hz, 16A, 三相输出口 AC 0-450VAC/50-60Hz, 32A, 内置限幅器和风扇散热
2	四线 V 型 LISN 50 μ H+5 Ω 200A	MAGIASUR	EML4200	1	9kHz 至 30MHz, 最大输出电流 200A, 单相输出口 AC 0-520VAC/50-60Hz, 三相输出, AC 0-1000VAC/50-60Hz, 内置限幅器和 150k 高通滤波器。
3	电源 EMI 滤波器	MAGIASUR	EMFT200A	1	EUT 用电源滤波器, AC 380V, 200A, 三相四线, 可定制
4	近场电场探头组件	MAGIASUR	EMP14	1	近场磁场探头套装, 频率范围 10kHz 至 3GHz, 低频增益 (1cm 距离) >-20dB
5	射频电流探头	MAGIASUR	EMCP01	1	频率范围: 20Hz~200MHz, 最大负载电流 50A, 钳口直径约 40mm
6	脉冲限幅器	MAGIASUR	EMPL01	1	频率范围: 9kHz~300MHz, 10dB 衰减, 脉冲限幅功能
7	150k 高通滤波器	MAGIASUR	EMHP01	1	频率范围 150k-500MHz, 150kHz-500MHz 插入损耗<3dB, 100k 插入损耗>30dB